



Zuschnittlängen und Eckverbindungen

für LANCO-ZARGEN 3000/20-W und 3000/40-W

oberes Profil durchgehend

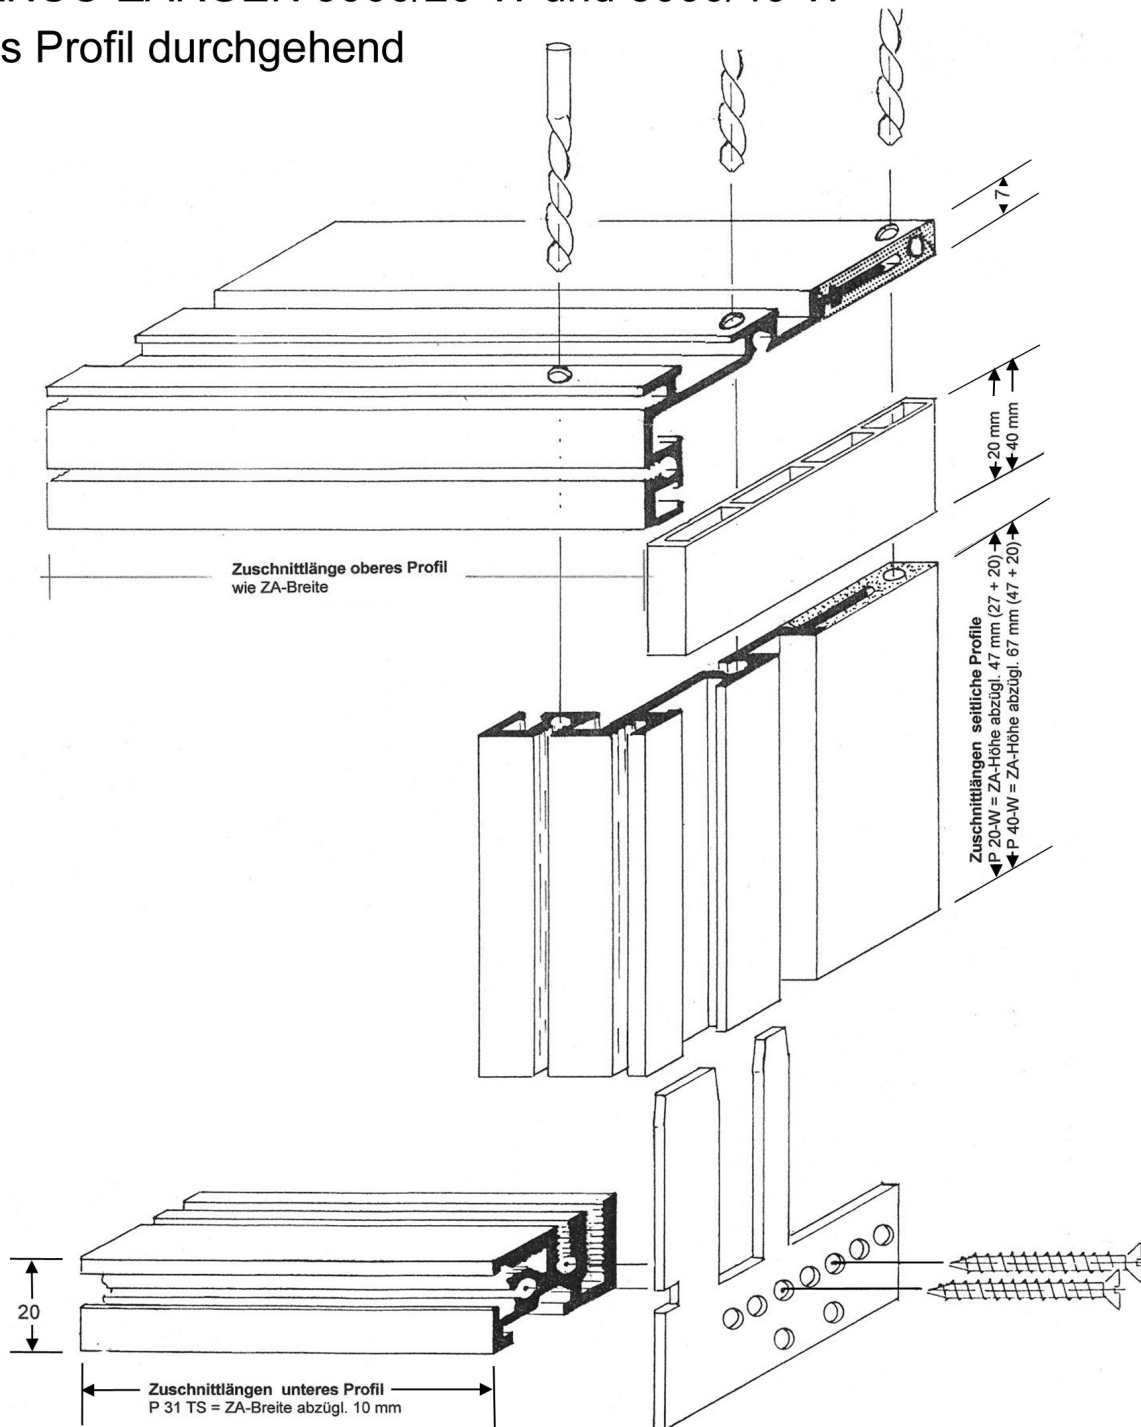

Die Länge der Außenfensterbänke ist so zu wählen, dass die U-förmigen Endstücke zusammen mit den Zargenprofilen völlig eingeputzt werden.

Die einzuschlagenden unteren Eckteile bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Stellungen des unteren Zargenprofils im Verhältnis zum seitlichen Profil. Wählen Sie für Ihre Blendrahmenprofil (bes. Kunststoff- und Alu-Fenster) die passende Verschraubung. Dargestellt ist die gebräuchlichste Stellung für Holzfenster.



LANCO-ZARGEN e.K.

Ludwig-Thoma-Str. 45 a - 84036 Landshut

Tel. 0871/45213 - Fax 0871/41871 - info@lanco-zargen.de