



Andrucksystem

bei beliebigem Fenstermaterial


(Holz, Holz-Alu, Kunststoff, Metall)

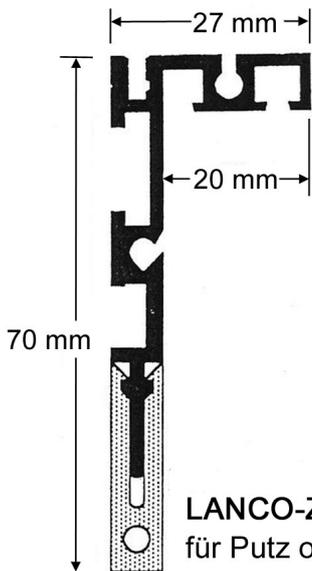

LANCO-ZARGE Profil 20-W
für Putz ohne Dämmung

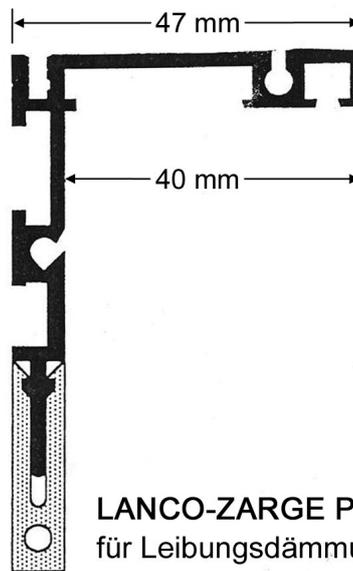


LANCO-ZARGE Profil 40-W
für Leibungsdämmung bis ca. 50 mm

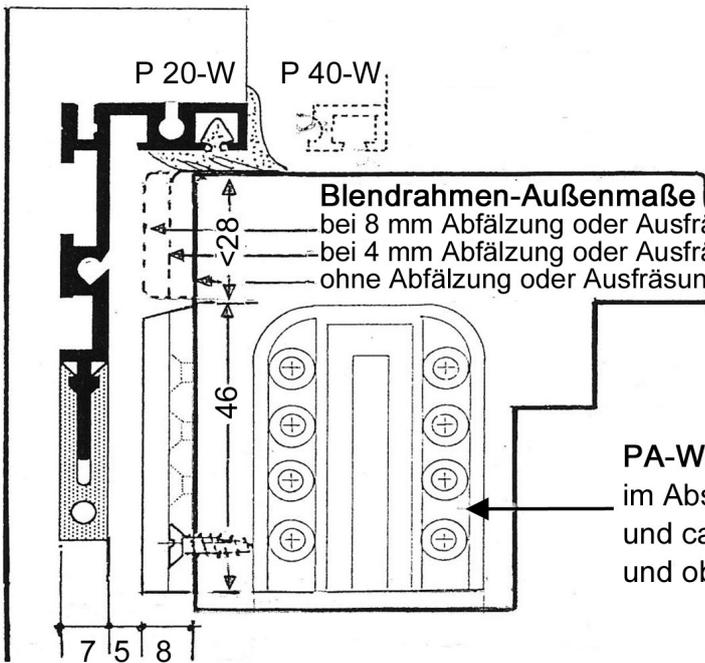

Blendrahmen-Außenmaße

- bei 8 mm Abfällung oder Ausfräsung (Holz- oder Holz-Alu-Fenster)
- bei 4 mm Abfällung oder Ausfräsung (Holz- oder Holz-Alu-Fenster)
- ohne Abfällung oder Ausfräsung (Kunststoff- und Metallfenster)

PA-Widerlager (Führung für das Andruckglied)
im Abstand von ca. 10-15 cm von den Ecken
und ca. 50-60 cm zueinander seitlich
und oben an den Blendrahmen schrauben.

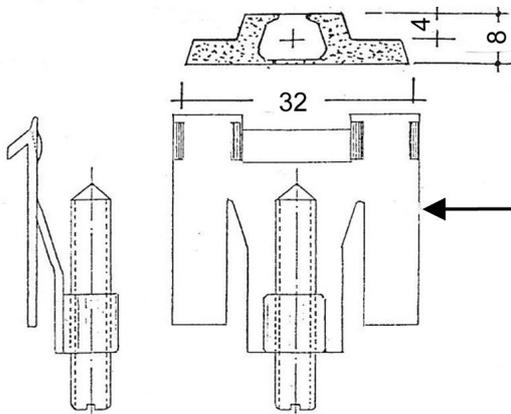

Andruckglied

verkrallt sich beim Einführen in das Widerlager
im Zargenprofil,
stufenloser Schraubendruck an die
äußere Zargendichtung



LANCO-ZARGEN e.K.

Ludwig-Thoma-Str. 45 a - 84036 Landshut

Tel. 0871/45213 - Fax 0871/41871 - info@lanco-zargen.de