

10 Gebote für die Montage von Haustüren

Erforderliche Einzelleistung nach RAL-Vorgaben zum Vergleich

A) Wandanschluss ohne Zarge

Fremde Vorleistungen

1. Toleranzausgleich u. Glättung der Unebenheiten entfällt, glatte Dichtfläche ist mit dem Leibungsputz gebildet

Leistungen zur Montage

2. Bau-Behelfstüre bei Bedarf vor Putzbeginn einsetzen Dreiseitige Zarge setzen (Behelfstür in Zarge setzen) m 10,70
3. Bautür zur gegebenen Zeit wieder entfernen Montagematerial lfdm 1,80
4. Türstock vor Putzbeginn setzen, vor Verschmutzung und Beschädigung schützen Zarge bleibt als Inputzrahmen 0,00
5. Putzabschlussprofil aussen Wandbefestigung (Protektor o.ä.) Bautür bleibt zum Verputzen 0,00
6. Außendichtung anbringen Füllband und Dichtungsmasse Türstock nach Beendigung der Putzarbeiten in die Zarge setzen 0,00
7. Innere Fugendichtung legen Material wie unter 6. Schutzmaßnahmen entfallen 0,00
8. Putzabschlussprofil innen (Befestigung wie unter 5.) entfällt, Putzabzugskanten sind durch das Zargenprofil gegeben 0,00
9. Schutzfolien nach Verputzen entfernen und entsorgen EPDM-Lippendichtung als Bestandteil der Zarge 1,20
10. Vom Mörtelschmutz reinigen evtl. Schäden ausbessern Butyl-Dichfolie auf Wunsch 2,00

Ermittlung der Kosten

Materialkosten je lfdm

€ Materialkosten je lfdm 15,70


Montageaufwand

€ Montageaufwand Stückzuschlag: Eckverbinder oben, je dreiseitige Zarge 1,60

Anmerkungen zum Vergleich:


- Wandbefestigung und Fugendämmung sind hinsichtlich der Kosten etwa gleich zu bewerten
- Abrissfreie Putztrennung vom Blendrahmen ist nur durch wandbefestigte Putzabschlussprofile gegeben
- Zargenrahmen schneller montiert als Wandanschluss loser Putzprofile bei gleichen Putzlöchern
- Ein starrer Wandanschluss bietet keinen spannungsfreien Bewegungsausgleich in der Anschlussfuge
- Bei Bedarf auswechselbar, ohne Putz- und Mauerverletzung
- LANCO-ZARGEN für jedes Fenster- und Türenmaterial und alle Anschlussverhältnisse geeignet

B) Anschluss mit LANCO-ZARGE

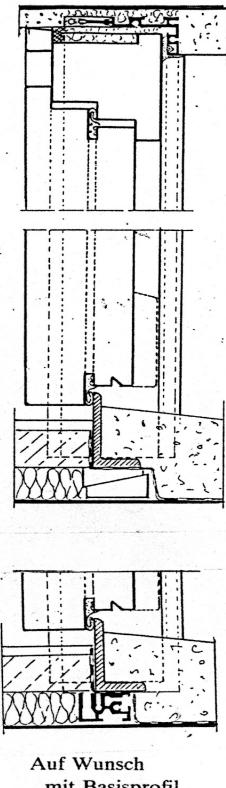


Auf Wunsch mit Basisprofil


3000/20-W




3000/20-W



3000/40-W



3000/40-W



ohne Zarge

